



**ZUMZUM**  
World Class Equipments

**POWERFUL  
AND AGILE**

**LEGEND REFORGED**



**WHEELED TRACTOR**

**ZUMZUM  
ZT50**

**PT MULTI GUNA TRAKTOR NUSANTARA**

Head Office  
WTC Mangga Dua, Lantai 3A,  
Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Kel. Ancol, Kec. Pademangan,  
Jakarta Utara, 14430. Telp. (021) 3001 2318 ext 201

**MGTN**

**RELIABLE MACHINERY - GENUINE PARTS - TOTAL SUPPORT**

**081110112025**

@ mgtn.official    PT Multi Guna Traktor Nusantara



# WHEELED TRACTOR

## ZumZum ZT50

ZumZum ZT50 adalah traktor pertanian berukuran sedang dan serbaguna yang dirancang terutama untuk lahan pertanian kering, dengan kemampuan tambahan untuk transportasi dan tugas-tugas lainnya. Traktor ini dapat diimplementasikan dengan berbagai alat pertanian (implement) untuk operasi pembajakan, penggaruan, penanaman, pengembalian jerami, pemanenan, dan transportasi.

### FITUR PRODUK

#### EFISIENSI OPERASIONAL TINGGI

- Jarak sumbu roda (wheelbase) traktor yang pendek, yang dilengkapi dengan shuttle shift, struktur yang ringkas, dan pengoperasian yang fleksibel, memastikan efisiensi operasional yang tinggi.
- Dilengkapi dengan sistem pengangkat (lifter) yang memiliki tekanan kuat, mesin ini mampu menembus tanah dengan mudah, sehingga menjamin efisiensi kerja yang tinggi. Unit ini juga dilengkapi dengan 2 set output hidrolik untuk memenuhi beragam kebutuhan operasi.
- Dengan tangki bahan bakar berukuran besar 83L, traktor ini memastikan pengoperasian terus-menerus dalam waktu lama, mengurangi waktu pengisian bahan bakar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Keseluruhan unit memiliki lantai rata dengan peredam getaran (shock-absorbing), yang memastikan kenyamanan berkendara yang baik.

#### ANDAL

- Dibekali dengan mesin Weichai yang tangguh, mampu memberikan tenaga yang kuat, keandalan tinggi, torsi yang besar, serta kemampuan adaptasi yang baik.
- Fitur ini menggunakan kopling ganda kering (dry dual-action clutch) berukuran 9,5 inci dengan material gesek impor, yang menjamin keandalan tinggi dan koefisien cadangan torsi yang besar, sekaligus mengurangi tenaga pengoperasian kopling agar lebih ringan digunakan.
- Transmisi (gearbox) yang dilengkapi seal oli dengan kinerja kedap dan ketahanan air yang sangat baik, sehingga menjamin keandalan yang tinggi.
- Memiliki desain eksterior yang aerodinamis, traktor ini memiliki hambatan udara yang rendah saat melaju dengan kecepatan tinggi.
- Visibilitas pengoperasian yang luas serta penggunaan material komposit SMC pada kap mesin (hood) dan lantai memastikan unit tidak berkarat dan tahan di segala cuaca.

#### KEMAMPUAN ADAPTASI TINGGI

- Dengan konfigurasi transmisi 8 Maju + 8 Mundur (8F+8R) dan shuttle shift, traktor ini menawarkan kemudahan dalam pengoperasian maju dan mundur.
- Jarak pijak roda (wheel track) belakang yang dapat diatur sepenuhnya (infinitely adjustable) memenuhi kebutuhan operasional di berbagai kondisi pertanian yang berbeda, memberikan konfigurasi kecepatan yang wajar, kekuatan yang andal, dan kemampuan adaptasi yang luas.
- Unit ini serbaguna dan ekonomis, cocok digunakan baik untuk operasi di lahan maupun untuk transportasi, sehingga memastikan tingkat pemanfaatan mesin yang tinggi secara keseluruhan.  
Jarak pijak roda yang dapat disesuaikan sepenuhnya memenuhi beragam kebutuhan operasional.

#### NYAMAN

- Keseluruhan unit memiliki lantai rata dengan peredam getaran (shock-absorbing), memastikan kenyamanan berkendara yang baik.



### SPESIFIKASI UNIT


Model	Unit	ZT50
Overall dimension	mm	3654x1362x2620
Engine	Model	V28-50C41
	Type	Four-cylinder direct injection
	Emission level	National IV
	Power	36.8
	Displacement	2.8
	Air filter	External dry type
	Fuel tank capacity	83
	Form	4x4
	Differential lock	Mechanical
	Steering	Hydraulic
Walking system	Brake	Wet disc
	Cab	Canopy
	Tire	7.5-16, 11.2-28 6.5-16, 9.5-28 6.5-16, 11.2-24
	Gear	4+4 Machinery
Hydraulic system	Speed range	2-31
	Form	Open type
Suspension system	Oil pump flow	30
	Form	Cat 1
	Lifting power	1236
PTO	Form	Independent
	Output Power	30
Cross weight	Rotating speed	540/720
	kg	1900
	Wheelbase	1790
	Ground clearance	420
	Front track	1020
Rear track	mm	960-1300



Mesin berkualitas tinggi, bertenaga kuat, dan hemat bahan bakar.



Oli hidrolik terpisah untuk kemudahan perawatan.

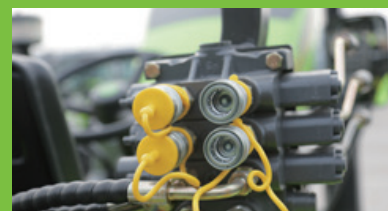

Output hidrolik yang beragam, kompatibel dengan berbagai jenis implement (alat pertanian).



Lampu kombinasi, untuk menjamin keamanan operasi pada kondisi minim cahaya.



Desain tuas multi-valve yang inovatif, membuat pengoperasian menjadi lebih praktis.